



8010 8011 8012 8013 8014 8015 8019 8019-A 8035

### Pinself und Bürsten

Best.-Nr.	Pinselfbr.	Länge	Borstenmaterial	Pinselform	€
8010	0,5"	175	vulk. Naturborste	flach	1,95
8011	1"	195	vulk. Naturborste	flach	2,11
8012	1,5"	195	vulk. Naturborste	flach	2,70
8013	1" x 12	200	vulk. Naturborste	flach	2,58
8014	1,5" x 12	200	vulk. Naturborste	flach	3,91
8015	2"	210	vulk. Naturborste	flach	3,28

### Staubpinself mit Blechkapsel

8019	25 mm	330	vulk. Naturborste	oval	2,74
8019-A	20 mm	210	vulk. Naturborste	oval	2,46

### Kontaktreinigungs- und Reinigungsbürsten

4018754045372	35x15x10 mm	160	Perlonborste mit Messing	rechteckig	2,93
8036-P	100x15x20	225	Nylon-Polyamid	weiß	3,98



### Fettspritze

Damit kann Fett auch an schwer zugänglichen Stellen genau dosiert werden. Klarsichtfettbehälter aus Kunststoff. Gesamtlänge 240 mm.

Bestell-Nr.		€
228	Kanüle ø innen 1 mm, 130 mm lang	11,21
229	Kanüle ø innen 1,5 mm, 100 mm lang	12,04



8040-1 8040-4 8040-5 8040-6

### Reinigungstäbchen

Aus Urethan-Schaum mit sehr großer Porosität, absolut fusselfrei, abriebfest und fest mit dem biegsamen Kunststoff-Stäbchen verbunden. Ideal zum Reinigen von Tastaturen, Laufwerken, versteckten Ecken. Geeignet zum Reinigen mit Isopropylalkohol, Acetat usw.

Best.-Nr.	Kopf	Form	Länge	Inhalt	€
8040-1	12 mm	rund	70 mm	50 St.	12,78
8040-4	22 mm	rund	150 mm	20 St.	18,68
8040-5	15 mm	flach	130 mm	20 St.	24,17
8040-6	10 mm	flach	110 mm	20 St.	7,29
8041-6	2x12mm	flach	110 mm	20 St.	7,96



### ESD-Bürste

aus leitfähigem Polypropylen, Borstenlänge: 16mm

Bestell-Nr.		€
L410990094	175 mm	10,32

### Spezialfette für Feinmechanik und Elektrik

Fett abgefüllt in Tuben aus Aluminium oder Kunststoff mit Schraubkappe.



Best.-Nr.	Bezeichnung	Substanz	Farbe	Einsatzbereich	Einsatzgebiet	Menge	€
8072-4	Molykote DX	Erdöldestillate	weiß	bis 125 °C	Schmier- & Korrosionsschutz	50 g	16,17
8077	Molykote D	Erdöldestillate	weiß	bis 200 °C*)	auch für Schlingfedern; säure- & silikonfrei	50 g	16,87
8081-3	Molykote Cu-7439 Plus	Erdölzub.+Kupfer **)	kupfern	-30 bis +300°C	Für hohe Temperaturen, zum Schmier- und als Korrosionsschutz.	100 g	16,82
8082	SuperLube	PTFE	transparent	-43 bis +232°C	Multifunktionsschmiermittel, z.B. Kopiergeräte (Finischer), Kaffeeautomaten, Waffen.	85 g	15,42
8083	Molykote med. 44	Silikon/Li-Seife	weiß	-40 bis +204 °C	Hochtemperaturwälzlagerfett	100 g	46,31
8084	LiquiMoly Silicon	weiches Silikonfett	weiß	-40 bis +200°C	Ideal in der Bürotechnik. Für Kunststoff, Gummi, Metall und elektrische Kontakte, auch Dichtungen, Ventile und fuser film sleeves.	100 g	16,32
8085	Molykote Multilub	Hochleistungsfett		-25 bis +120°C	Schmierung & Korrosionsschutz auch bei Feuchtigkeit & Sprühnässe, Gute Lastaufnahmefähigkeit, geringe Ölverdampfung, dauerschmiergeeignet	100g	10,85
8086	LiquiMoly	Kontakt-/Polfett	rot		Zum Korrosionsschutz von elektrischen Kontakten. Verträglich mit Metall, Kunststoff und Gummi	50g	4,59
8087	elektrisch leitfähiges Fett von electrolube			-54 bis +982°C	Geringer elektrischer Widerstand und hohe thermische Leitfähigkeit gute Kunststoff-verträglichkeit, Wasserresistenz und Haftung	50ml	28,13

\*) nicht dauerhaft bei hohen Temperaturen einsetzbar.

\*\*) bei Kontakt zwischen den geschmierten Teilen besteht elektrische Leitfähigkeit.

NEU!



### Spitz-Kombizange 185 mm von Knipex

Kraft-Kombizange mit spitzem Maul. Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten. Besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher). Greiffläche einseitig konvex - zum sicheren Greifen flacher Teile. Die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs. Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk. Mit Schneiden für weichen, mittel-harten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC. Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen. Zange schwarz atramentiert, Gesamtlänge 185 mm lang.

Schneidwert Draht: harter 2 Ø mm, mittelhart 3 Ø mm. Cu-Kabel, mehrdrähtig: bis Durchmesser 8 mm / 16 mm<sup>2</sup>.

Bestell-Nr.		€
1108	Griffe mit Kunststoff überzogen	28,98
1108-2	2-Komponenten-Griffe	32,41
1108-VDE	isoliert für Arbeiten bis 1000V	38,98



### Abisolierzange

Kräftige Ausführung mit **Abgleitschutz** durch einseitig aufgebogenen Griff und Öffnungsfeder. Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser. Kopf poliert, Griffe mit Weich-PVC überzogen. Aus Spezialstahl, ölgehärtet.

Bestell-Nr.		€
50-2	160 mm lang, ohne VDE-Isolierung	23,11
50-2 VDE	VDE-Ausführung für Arbeiten bis 1000 V	25,78



### Elektroinstallationszange von Knipex

**Multifunktionszange.** Zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen. Verchromt, Mehrkomponentengriffe, 200mm OAL.

Best.-Nr.		€
52-VDE	für Arbeiten unter Spannung 1000V	61,45



### Abisolierzange 1240 von Knipex

Für ein-, mehr- und feindrahtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummi-Isolation. Stellt sich automatisch auf alle Querschnitte von 0,03 bis 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 32 - 7) ein. Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien. Mit **Drahtabschneider** für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm<sup>2</sup>, eindrähtig bis 6 mm<sup>2</sup>. Leichtgängige Mechanik. **Längenanschlag von 3 bis 18 mm.** Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Messer aus ölgehärtetem Spezialwerkzeugstahl.

Bestell-Nr.		€
2155	Abisolierzange 200mm	73,61
2155-M	1 Paar	19,55

### Sicherungsangen von Knipex

verbinden die Vorteile der Stabilität warmgeschmiedeter Zangen mit der Belastbarkeit der kalt gezogenen, hoch verdichteten Federstahlsitzen!

Durch eingesetzte Spitzen aus hoch verdichtetem Federstahl mit Oberfläche ohne Riefen ist die Bruchgefahr deutlich geringer als bei gedrehten oder gefrästen Spitzen. 30% höhere Belastbarkeit. Bis zu 10x höhere Standzeit als mit angedrehten Spitzen aus dem gleichen Material wie der Zangenkörper.

Weitere Vorteile: verwindungsfreie Montage der Ringe; fester Sitz durch große Anlageflächen an den Spitzen; zusätzlich erschwert die Stellung der Spitzen ein Abspringen; höchste Stabilität beim Lösen feststehender Ringe sowie Unverlierbarkeit der Spitzen wegen des formschlüssigen Befestigen der Spitzen durch Verpressen. Innenliegende Feder im verschraubten Präzisionsgelenk behindert nicht bei der Arbeit; optimale Gängigkeit. Schlanke Kopfform für den Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen.



wd 638



wd 638-2

### für Innenringe in Bohrungen

Griffe mit Kunststoff überzogen, aus Spezialstahl.

Bestell-Nr.	Form	Wellen-Ø mm	Länge mm	€
638	gerade	8 - 13	140	20,07
638-2	gebogen	8 - 13	125	22,96
634	gerade	12 - 25	140	19,88
634-2	gebogen	12 - 25	125	22,72



wd 632



wd 632-2

### für Außenringe auf Wellen

Griffe mit Kunststoff überzogen, aus Spezialstahl.

Bestell-Nr.	Form	Wellen-Ø mm	Länge mm	€
632	gerade	3 - 10	140	22,96
633	gerade	10 - 25	140	21,44
632-2	gebogen	3 - 10	125	24,97
633-2	gebogen	10 - 25	125	23,55



### Zange für Innen- und Außensicherungsringe

**8 Zangen in einer:** der Zangenkopf ist austauschbar. Die Zange wird mit 4 verschiedenen Köpfen geliefert (2x gerade, 1x 45° und 1x 90° gebogen). Diese können in 2 Varianten an der Zange aufgesetzt werden und sind somit **sowohl für Außen- als auch für Innenringe verwendbar.** Für Sicherungsringe 10-50 mm Durchmesser.

Best.-Nr. 637	Zange 4-teilig	€ 17,26
---------------	----------------	---------



### Gerade Pinzette

Geriefte, auf 1 mm verjüngte Greifflächen, bis 20 mm öffnend.

Bestell-Nr.	€
91 155 mm lang, mit Führungsstift	6,53
91-I 155 mm lang, isoliert	5,73



### Gebogene Pinzette

Geriefte, auf 1 mm verjüngte Greifflächen, bis 20 mm öffnend.

Bestell-Nr.	€
92 155 mm lang, mit Führungsstift	6,65
92-I 155 mm lang, isoliert	6,08



### Geb. Lochpinzette mit Führungsstift

Geriefte und gespreizte Spitzen, zweimal gebogen und auf 2 mm verjüngt, bis 17 mm öffnend.

Best.-Nr. 93	170 mm lang	€ 12,83
--------------	-------------	---------



### Gerade Mechaniker-Pinzette

Geriefte, auf 2 mm verjüngte Greifflächen mit runden Spitzen, bis 20 mm öffnend.

Best.-Nr. 94	140 mm lang	€ 4,75
--------------	-------------	--------



### Uhrmacher-Pinzette

30 mm lange, sehr schlanke Greifflächen, spitz zulaufend, nicht gerieft, um die empfindlichen Bauteile zu schonen. Für Teile bis 10 mm.

Best.-Nr. 96	110 mm lang	€ 5,31
--------------	-------------	--------



### ESD-Präzisions-Pinzette von Knipex

Aus Edelstahl, rostfrei und antimagnetisch. Mit blendfreier, schwarzer ESD-Beschichtung. Oberflächenwiderstand von ca.  $10^4$  bis  $10^9$  Ohm. Sichelförmige Spitzen und glatte Greifflächen.

Best.-Nr. 92-ESD	118 mm lang	€ 22,52
------------------	-------------	---------



### ESD-Pinzette von Bernstein

Form MM, rostfrei, säurebeständig, salzwasserbeständig, Material INOX nicht antimagnetisch, Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei. Inox-Stahl ist besonders hygienisch, von daher der Standardwerkstoff in der Lebensmittelindustrie und der Medizintechnik. Mit ESD-Beschichtung Ableitwiderstand von  $10^6$  bis  $10^9$  Ohm.

Best.-Nr.	€
4250838515580 140 mm lang	11,21



### Greifpinzette

zum Greifen flacher Bauelemente. Auch für allgemeine Justierarbeiten und zum Richten von Bauteilen.

Best.-Nr. 1156	145 mm lang	€ 8,88
----------------	-------------	--------



### Rostfreie Pinzette 13131 von Stahlwille

Gebogen mit abgerundeten Spitzen, Backen fein gezahnt, rostfreier Spezialstahl, unbeschichtet. Mit Führungsstift. Länge ca. 150 mm

Best.-Nr. 4018754049219	€ 19,86
-------------------------	---------



### Magnetheber von Stahlwille

Zum Entfernen von Schrauben u.ä. aus schwer zugänglichen Stellen. Extra dünner, extrem biegsamer Drahtschaft, tauchisoliert. Starker Magnet, Zugkraft 270 g.

Best.-Nr. 4028	500 mm lang, ø 5 mm	€ 11,18
----------------	---------------------	---------



### Flexibler Dreifinger-Greifer

8 mm Ø, vernickelt.

Best.-Nr. 520	620 mm lang	€ 5,93
---------------	-------------	--------



### Gerade Pinzettenschere

Geriefte Greifflächen, 50 mm lang, 4 mm breit.

Best.-Nr. 600-B	160 mm lang	€ 14,16
-----------------	-------------	---------

### Gerade Pinzettenschere

Geriefte Greifflächen, 90 mm lang, 4 mm breit, gerade.

Best.-Nr. 600-A	260 mm lang	€ 19,87
-----------------	-------------	---------



### Wasserwaage Pocket PRO Magnetic von stabila

Professionelle Miniformat-Wasserwaage mit robustem rechtwinkligem Alukern-Gehäuse und zwei präzise gefrästen Messflächen mit V-Nut für horizontale und vertikale Messungen auf flachen und runden Oberflächen. Starkes Seltenerd-Magnetsystem an Boden- und Seiten-Messfläche zur Haftung an metallischen Bauelementen. Messgenauigkeit in Normalposition  $\pm 1,0$  mm/m Ausstattung: 1 Horizontal-Libelle, 2 V-Nut-Messflächen (Boden- und Seiten-Messfläche), Seltenerd-Magnetsystem.

Best.-Nr. 1219-E	mit Gürtel-Clip	€ 11,12
------------------	-----------------	---------



### Wasserwaage

Bestell-Nr.	€
1219-K 45 x 60 mm	9,58



1219-40	Aluwasserwaage 40 cm	23,36
---------	----------------------	-------



### Rollbandmaß

Bestell-Nr. 1218	3 m lang	€ 6,99
Best.-Nr. 1218-5	5 m lang	€ 9,17
Best.-Nr. 1218-8	8 m lang	€ 13,77



### Taschen-Schieblehre für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen von Wiha

Noniuslänge 39 mm, auflösend in Millimeter und Zoll. Ablesung: 0,1 mm bzw. 1/64 Noniuslänge 39 mm, auflösend in Millimeter und Zoll. Ablesung: 0,1 mm bzw. 1/64 Zoll. Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen. Extra: Nahezu parallaxfreies Ablesen möglich. Nonius-Skala in grün sorgt für guten Kontrast zum leichten Ablesen.

Best.-Nr. 451	€ 33,54
---------------	---------



### Stahl-Maßstab

Aus rostfreiem Federbandstahl. Striche und Zahlen geätzt und schwarz eingefärbt. 13 mm breit.

Bestell-Nr.	€
1217-1 150 mm lang	2,65
1217-2 300 mm lang	4,01
1217-3 antimagnetisch, 300 mm	6,15
1217-4 400 mm lang	5,85



### Blattfühlerlehren

13 Blätter von 0,05 - 1,0 mm

Best.-Nr. 1212-1	€ 4,80
------------------	--------

21 Blätter von 0,05 - 2,0 mm

Best.-Nr. 1212-2	€ 11,12
------------------	---------



### Sicherheitsbrille von c.k.

Sicherheitsbrille in rahmenlosem sportlichem Design für **verzerrungsfreie Sicht**. Gepolsterte Einlagen im Bügel für **höchsten Tragekomfort** und Griffigkeit. Klare Polycarbonat-Gläser gemäß EN166:1F – **geeignet zum Schutz gegen Teilchen mit niedriger Energie** bei hoher Geschwindigkeit,


**Best.-Nr. 8174** Gewicht: 22 g **€ 12,58**



### Cover-Schutzbrille von c.k.

Schutzbrille, die bequem über der bereits vorhandenen Brille getragen werden kann. Klare Polycarbonat-Gläser gemäß EN166:1F – geeignet zum **Schutz gegen Teilchen mit niedriger Energie** bei hoher Geschwindigkeit z.B. beim Einsatz von Reinigungsmitteln wie Sprays, bei Staub- und Tonerverwirbelungen. Leichtgewichtiges Design.

**Best.-Nr. 8175** Gewicht: 36 g **€ 5,28**

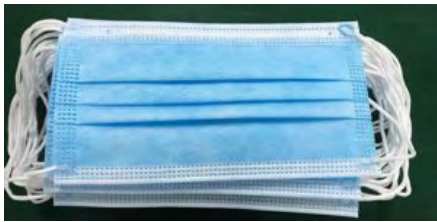


### Chirurgische Nase-Mund-Maske, einweg

Medizinische, nicht sterile Einweg-Mundmaske mit Ohrschlaufen, TYP II. EN 14683: 2019.

Gesichtsmaske Zusammensetzung:  
 Außenschicht: Blau, Polypropylen, 25 g/m<sup>2</sup> & 19 g/m<sup>2</sup>.  
 Filterschicht schmelzgeblasen: Weiß, Polypropylen, 25 g/m<sup>2</sup>  
 Innenschicht: Weiß, Polypropylen, 25 g/m<sup>2</sup>  
 Elastische Schlaufen: Weiß, Polyamid + Polyurethan.  
 Nasenstange: Aluminiumdraht laminiert mit flexiblem Kunststoff  
 Abmessungen: ca. 17,5 cm x 9 cm

Sicherheitshinweise: Über Mund und Nase tragen. Bei Durchfeuchtung absetzen. Nach Gebrauch entsorgen, Hände waschen.

**Best.-Nr. 8140-50** Box mit 50 Stück **€ 6,11**

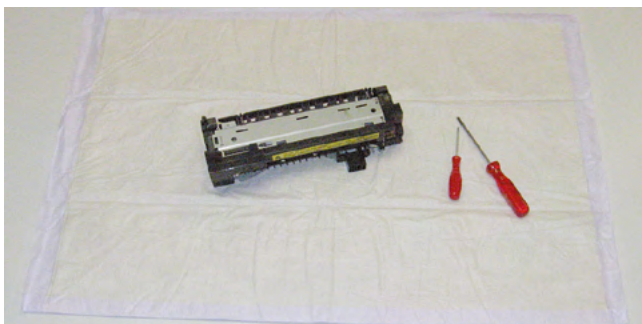

### Einweg - Arbeitsmatte

Mit dieser Arbeitsmatte können Sie problemlos beim Kunden vor Ort die Reparatur oder Wartung vornehmen, ohne das dabei Verschmutzungen z.B. durch Toner entstehen. Einfach in der Handhabung, mit hautfreundlicher Vliessabdeckung und reißfester Schutzfolie, wasser- und öl-undurchlässig, aus 100% Recyclingmaterial. Ca. 60 x 90 cm groß, lila, 12-lagig.

**Best.-Nr. 8136** 50 Stück im Karton **€ 47,05**

**Best.-Nr. 8136-Einzel** 1 Stück **€ 1,65**

### Einweghandschuhe

Damit Ihre Hände beim Reinigen von Walzen und Gehäusen nicht in Kontakt mit der Reinigungsflüssigkeit kommen.

Bestell-Nr.		€
<b>8115**</b>	100 Stück aus Latex im Karton, Gr. M	<b>21,90</b>
<b>8115-L**</b>	100 Stück aus Latex im Karton, Gr. L	<b>19,80</b>
<b>8115-XL</b>	100 Stück aus Latex im Karton, Gr. XL	<b>18,54</b>
<b>8109-S</b>	100 Stück Größe S, Nitrilkautschuk, dünn	<b>14,65</b>
<b>8109-M</b>	100 Stück Größe M, Nitrilkautschuk, dünn	<b>14,65</b>
<b>8109-L</b>	100 Stück Größe L, Nitrilkautschuk, dünn	<b>16,34</b>
<b>8109-XL</b>	100 Stück Größe XL, Nitrilkautschuk, dünn	<b>14,65</b>
<b>8113-S</b>	100 Stück Gr. S aus Nitrilkautschuk, dicker	<b>11,72</b>
<b>8113*</b>	100 Stück Gr. M aus Nitrilkautschuk, dicker	<b>11,72</b>
<b>8113-L*</b>	100 Stück Gr. L aus Nitrilkautschuk, dicker	<b>11,72</b>
<b>8113-XL*</b>	90 Stück Gr. XL aus Nitrilkautschuk, dicker	<b>17,23</b>

\* besonders geeignet bei der Anwendung von Lixton Walzen-reiniger, ISO, Ultraschall- und Thermodruckkopfreiniger, Tonerwegg, Lixtronic und Terminal. Ungepudert.

\*\* leicht gepudert. Hinweis: da der Puder, vermischt mit Hautschweiß, einen Nährboden für Bakterien bildet, sind gepuderte Handschuhe nur für den kurzzeitigen, einmaligen Einsatz geeignet. Nach Benutzung bitte die Hände gründlich reinigen oder desinfizieren. Ggf. auf ungepuderte Handschuhe ausweichen, siehe Best.-Nr. 8109 oder 8113 aus Nitrilkautschuk.



### Touch N Tuff Nitrilhandschuhe Gr.L

Chemikalienschutzhandschuhe gemäß EN374, 100 Stück im Spender, puderfrei, grün, glatte Ausführung, mit Rollrand.

Bestell-Nr.		€
<b>8113-92600-L</b>	Größe M	<b>30,50</b>
<b>8113-92600-L</b>	Größe L	<b>30,50</b>
<b>8113-92600-L</b>	Größe XL	<b>30,50</b>



### Microflex 93-260 Chemikalien-Schutzhandschuhe

Chemikalien-Schutzhandschuhe aus Nitril/Neopren gemäß EN374, EN388 und EN420. Beidhändig tragbar, puderfrei, texturierte Finger, in schwere Ausführung und mit Rollrand. Farbe: Grün (außen), Blau (innen). 50 Handschuhe pro Spender.

Bestell-Nr.		€
<b>8113-93-S</b>	Größe S	<b>37,64</b>
<b>8113-93-M</b>	Größe M	<b>37,64</b>
<b>8113-93-L</b>	Größe L	<b>37,64</b>
<b>8113-93-XL</b>	Größe XL	<b>37,64</b>



### Schutzhandschuhe Hyflex Ultra-Lite 11-618 von Ansell

Der HyFlex Ultra-Lite 11-618 von Ansell ist ein dünnerer Handschuh. Er bietet überragenden Tragekomfort und Tastgefühl, auch bei schwierigsten Präzisionsarbeiten. HyFlex Ultra-Lite wiegt 20% weniger als bisherige Ansell-Produkte aus Nylon/Polyurethan. Für ein breites Spektrum von leichten Arbeiten entwickelt. Er eignet sich besonders für trockene oder leicht ölige Arbeiten, bei denen von den Mitarbeitern deutlich mehr Tastgefühl und Präzision gefordert werden, als derzeitige Handschuhe bieten. Er eignet sich auch ideal für Anwendungsbereiche, in denen trotz eines Risikos für Schürfwunden, Blasen und leichte Verletzungen Baumwollhandschuhe oder keine Handschuhe getragen werden. Einsatzgebiete: Leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern.

Bestell-Nr.		€
<b>8095-618-M</b>	1 Paar Größe M	<b>6,06</b>
<b>8095-618-L</b>	1 Paar Größe L	<b>6,06</b>
<b>8095-618-XL</b>	1 Paar Größe XL	<b>6,06</b>
<b>8095-618-XXL</b>	1 Paar Größe XXL	<b>6,49</b>



### Atemmaske FFP2

Zertifiziert nach EN149:2001 + A1 2019. Kategorie FFP2 (Schutz gegen wenig giftige feste und flüssige Aerosole in mittlerer Konzentration) z.B. gegen Tonerstaub. Einwegmaske mit 2 dehnbaren Riemen und Nasenbügel, ohne Atemventil.

**Bestell-Nr. 8149-20** 10er Pack (5x 2 Stück vorverpackt) **€ 7,13**

## Sicherheitstester für VDE-Tests

Geräte, die repariert oder geändert wurden, sind vor ihrer Wiederinbetriebnahme auf Ihre elektrische Sicherheit zu prüfen. Die Berufsgenossenschaften schreiben diese Prüfungen vor. Außerdem hat der Betreiber elektrischer Geräte diese regelmäßig auf ihre Sicherheit hin zu untersuchen. Die Untersuchungen sind zu dokumentieren.

Denken Sie daran: Ihr Kunde verlässt sich darauf, dass Sie die Geräte ihm in sicherem Zustand überlassen. **Seien Sie bei Haftungsfragen auf der sicheren Seite! Im Regelfall bezahlt Ihr Kunde die Prüfung, da er als Betreiber für diese Verantwortlich ist.**



### Gerätetester Benning ST 725 für VDE 0701/0702-Prüfung

Erlaubt die Prüfung des Geräts im Betriebszustand ohne zusätzliche Adapter. Einfache, mobile und schnelle Geräteprüfung gemäß Norm mit automatischem und halbautomatischem Prüfablauf. Einzelmessung kann bis zu 5 Minuten verlängert werden.

Anzeige von ‚gut/schlecht‘ gemäß den hinterlegten Grenzwerten. Bis zu 2500 Prüfungen mit einem Batteriesatz.

#### Prüfungen:

- Schutzleiterwiderstand mit 200 mA
- Isolationswiderstand mit 500 V oder 250 V Prüfspannung
- Schutzleiter- und Berührungstrom über Ersatzableitstrom (nicht unter Netzbetrieb) sowie im Differenzstrom- und Direktmessverfahren (im Netzbetrieb)
- Prüfung eines 30 mA FI/RCD-Schutzschalters
- Prüfung dreiphasiger Geräte unter Funktionsbedingungen mit optionalen Adapter

**Lieferumfang:** Gerät inkl. Batterien, Schutztasche, Kaltgerätestecker und Sonde mit Krokoklemme.

Mit Messwertspeicherung für bis zu 999 Prüfungen, auslesbar über Micro-USB-Schnittstelle.

**Best.-Nr. 6725** Prüfgerät in praktischer Tasche, mit Zubehör € 725,81

Auf Wunsch weisen Sie unsere Außendienstmitarbeiter in die Gerätefunktion ein (per webinar). Gern bieten wir für Ihre Mitarbeiter auch eine Schulung zur VDE 0701/0702 an.\* Diese wird durch entsprechend qualifizierte Dozenten durchgeführt. Bei erfolgreicher Teilnahme erhält jeder Teilnehmer ein Zertifikat über den Schulungsinhalt. Bitte fragen Sie vor dem Gerätekauf bei uns an!

\* Unverbindliches, freibleibendes Angebot, dass von verschiedenen Modalitäten abhängt.



### Kunststoffreiniger DREGO TOP

Entfernt Schmutz gründlich. Wirkt antistatisch. Zum Reinigen von Kunststoffgehäusen von Bürogeräten, Verkleidungen, Möbeln, Türen und Fensterrahmen. Entfernt problemlos hartnäckige Verschmutzungen wie Kugelschreiberspuren, Teer, Nikotinflecke, Filzschreiber, öl- und fetthaltigen Schmutz. **Nachfolgeprodukt von LIX TOP**, dessen Produktion eingestellt wurde. DREGO TOP hat die gleiche Wirkstoffzusammensetzung wie LIX TOP, daher werden identische Reinigungsergebnisse erzielt.

**Best.-Nr. DREGO TOP 1** 1.000 ml Flasche € 15,98  
ab 6 Flaschen € 15,18



### LIXTON PLASTIQ - der universelle Reiniger

für alle IT-Geräte, Kassen, Automatenysteme, etc. Universal Reiniger für Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, Polycarbonat, Acryl, Plexiglas. Reinigt gründlich und schlierenfrei. Frei von Ammoniak und ozonschädigen Substanzen. Sehr schonend, greift Materialien nicht an. Angenehm frischer Duft. Schützt vor Witterung. Geeignet für NANO-beschichtete Flächen.

**Best.-Nr. LIX PLAST 1** 1.000 ml Flasche € 10,09



### Tonerstaubsauger CONVAC 3000CQ

Praktisches System: Sauger und Zubehör in einem Kunststoffkoffer. Umhüllung elektrostatisch ableitend, dadurch für empfindliche Elektronik geeignet. Das Saugergehäuse besitzt einen Anschlusspunkt für 10mm Druckknopf, an welchem sich zur gemeinsamen Erdung ESD-sichere Kabel mit Armband oder Krokoklemme anschließen lassen (z.B. WD-Nr. 8151-D, 8151-VAS oder 8151-B). Inkl. Saugschlauch (bis zu 2m ausziehbar lang), Düsen, Filterbox (max. 4,6l) und **5 m langes Anschlusskabel**. Ca. 46,5 x 18,5 x 22 cm, Gewicht ca. 5,2kg. Geräusentwicklung Ca. 67 dB(A).

**Motorleistung 800 Watt**, 230V, für Tonerstaub ab 0,2 Mikrometer. Mit Filterbox-System, gut für Farbtoner geeignet. Mit Thermoschutz gegen Überhitzung (automatischer Reset).

**Bestell-Nr.** €  
**LCONVAC3000CQ** Sauger in Kunststoffbox m. Kartuschenfilter **369,90**  
**LCV-BOX** 2 Kartuschenfilter **52,67**

### Tonerstaubsauger CONVAC 3000PQ

Wie oben, aber mit Vliesfilter für Partikel ab 0,3 micrometer. Ohne ESD-Armband-Anschlussmöglichkeit.

**Bestell-Nr.** €  
**LCONVAC3000PQ** Sauger in Kunststoffbox m. Vliesfilter **369,90**  
**LCV110** 10 Vliesfilter **52,27**



**NEU!**

### Stirnlampe HF8R Core von Ledlenser

Die Ledlenser HF8R Core ist das adaptive Kraftpaket für alle Fälle. Das Highlight: Die zum Patent angemeldete Adaptive Light Beam Technologie ermöglicht automatisches Dimmen und Fokussieren. Das macht die HF8R zu unserer ersten Stirnlampe, die freihändig nutzbar ist und keinerlei manuelle Steuerung erfordert. Zudem überzeugt sie mit einem Aluminiumgehäuse, rotem Frontlicht und nahezu stufenloser Fokussierbarkeit dank unseres zum Patent angemeldeten Digital Advanced Focus Systems. Via Ledlenser Connect App lässt sich die HF8R Core fernsteuern (kostenpflichtiges Upgrade mit weiteren Features erhältlich), während das Stirnband für Komfort und Halt sorgt. Zudem ist die Leuchte wasserfest bei dauerhaftem Untertauchen (IP68) und kommt mit einem großen Lieferumfang für vielseitige Anbringung und Nutzung. Lampenkopf stufenlos schwenkbar um 45°. Mit Akku- und Ladestandsanzeige (einfache Aufladung durch das Magnetic Charge System) sowie mit Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten. | Garantie: bis zu 7 Jahre (bei Produktregistrierung). Gewicht mit Akku: 194 g. Gehäusematerial: Aluminium, Kunststoff (PC). Gehäusefarbe: schwarz. Lichtleistung: bis zu 1600 lm im Boost-Modus und 900 lm im Power-Modus. Bis zu 90 Stunden Leuchtdauer im Energiesparmodus bei 20 lm. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power, Boost, Rotlicht. Farbtemperatur: 5200 bis 6200 K. Schalter: Multifunktionsschalter. Farbwiedergabeindex (CRI): 70. Fest verbauter Li-Ion-Akku (3,7V, 3700 mAh, 13,69 Wh). Aufladzeit: 270 min, oder 200 min bis 80% (Laden während des Betriebs möglich). | Lieferumfang: Leuchte mit Akku, Comfort Pad, Connect Adapter, Magnetladekabel mit netzseitigem USB-C-Anschluss. Schutzklasse: IP68.

**Bestell-Nr. 4058205031943** € 73,84

Bestell-Nr.	Stückzahl	Bezeichnung	Preis

Nr. 366

Firma,  E-Mail   
 Ansprechpartner

Bitte ggf. das Adressfeld rechts unten korrigieren. Danke!

Unterschrift  Telefon   
 Stempel

Bitte die perforierten Klebepunkte vorsichtig aufreißen!

# Dreusicke



- Gummiwalzen und Einzugsrollen
- Werkzeug für den Kundendienst
- Ersatzteile für Drucker



MA1211-02 Entgelt bezahlt

Wilhelm Dreusicke GmbH&Co. KG, Rohdestraße 17, 12099 Berlin



Alles für den Kundendienst!



**Stirnlampe HF4R Core von Ledlenser**

**NEU!**

Die Ledlenser HF4R Core ist das schlanke und extrem leichte Basismodell für den Alltag. Beim Gassigehen oder Camping überzeugt sie mit einer optimalen Ausleuchtung des Nah- und Fernbereichs durch zwei Lichtquellen sowie mit rotem Frontlicht. Der stufenlos schwenkbare Lampenkopf sorgt für Flexibilität, während das individuell einstellbare, schmale Stirnband sicher am Kopf sitzt. Es ergibt sich ein perfekt abgestimmtes Lichtbild mit einer optimalen Ausleuchtung des Nah- und Fernbereichs. Der integrierte Akku ist einfach und schnell per Magnetic Charge System aufladbar. Durch die IP68-Zertifizierung ist die Leuchte auch bei dauerhaftem Untertauchen wasserfest. Weitere clevere Features sind die praktische Transportsicherung und die Akku- und Ladestandsanzeige. | Garantie: bis zu 7 Jahre (bei Produktregistrierung). Gewicht mit Akku: 72 g. Gehäusematerial: Kunststoff (PC). Gehäusefarbe: blau. Lichtleistung: bis zu 500 lm im Boost-Modus und 300 lm im Power-Modus. Bis zu 35 Stunden Leuchtdauer im Energiesparmodus bei 20 lm. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power, Boost, Rotlicht. Farbtemperatur: 5200 bis 6200 K. Schalter: Multifunktionsschalter. Farbwiedergabeindex (CRI): 70. Fest verbauter Li-Ion-Akku (3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh). Aufladzeit: 180 min, oder 130 min bis 80% (Laden während des Betriebs möglich). Lieferumfang: Leuchte mit Akku, Connect Adapter, Magnetladekabel mit netzseitigem USB-C-Anschluss. Schutzklasse: IP68.

Bestell-Nr. 4058205031707

€ 27,45



### LIXTON Terminal

mit neuer verbesserter Rezeptur! Reinigt und pflegt Flachbildschirme aus Kunststoff sowie Glasbildschirme, Glasplatten, Spiegel, Objektive von Kopier- und Mikrofilmlesegeräten und transparente Kunststoffe. Verschmiert nicht, trocknet rasch und rückstandsfrei. **Auch für glatte glänzende Oberflächen z.B. Klavierlackgehäuse.** Schmutz und Fett lassen sich problemlos entfernen.

Bestell-Nr.		€
LIXTON Tele 1	1.000 ml Fl.	12,46
	ab 6 Flaschen	11,85
LIXTON Tele 2	200 ml Fl. (34,50 D/l)	8,01



### 320 Reinigungstücher Alltex W80 von ecoline

Sehr haltbares Reinigungstuch für industrielle Aufgaben. Nass und trocken verwendbar. Sehr starke Fasern, gute Absorptionskapazität. Lösemittelbeständig, ohne Bindemittel, fusselfrei. Mit Lebensmittelzertifikat. Aus 70% Zellstoff und 30% Polypropylen, 80g/m<sup>2</sup>, 42x35cm.

Bestell-Nr. 8181-E 2x 160 weiße Tücher im Spenderkarton € 41,57